



SA VAPOR RETARDER



siplast.com/vapor-retarder

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Usos: Retardador de vapor autoadhesivo

Tamaño del rollo: 6.0 cuadros (600 pies²) (55.7 m²)*

Longitud de rollo: 125 pies. (38 m) / Anchura de rollo: 58 in. (1,47 m)

*La cobertura instalada será menor y dependerá de la cantidad y el ancho de los traslapes en los extremos y costados.


Preparación y aplicación: CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE APLICACIÓN EN SIPLAST.COM ANTES DE USAR O INSTALAR ESTE PRODUCTO. Todas las superficies deben estar libres de materiales o imperfecciones que obstaculicen la adherencia o consistencia de la instalación de la membrana. Consulte la guía del instalador, disponible en siplast.com, para ver las instrucciones de instalación completas y las condiciones específicas de aplicación.

Almacenamiento: Consulte la hoja de datos de producto comercial para conocer detalles sobre el manejo, almacenamiento y vida útil del producto.

Cómo desechar el producto: Deseche el producto de conformidad con las regulaciones locales, regionales, nacionales, territoriales, municipales e internacionales.

Para derrames, fugas, incendios y exposiciones, llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Para otras preguntas, llamar a SIPLAST al 1-800-922-8800.

Codes/Listings/Approvals

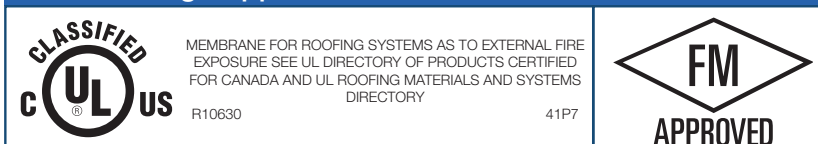

1111 Highway 67 South
Arkadelphia, Arkansas 71923
1-800-922-8800

Siplast Canada
19748 86 Ave., Unit 155,
Langley, BC, Canada V2Y 1Z5
604-929-7687